

| 19-1 BRAND/ROOK




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 19-1 Brand/Rook

■ Brand NEN-EN 1634-1

■ Rook NEN-EN 1634-3

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag, Wissel	Deurdikte 40 mm, 54 mm	Tussenruimte 11 mm	Flens 40 mm
Functionaliteit Brand, Rook	Brand 30 min., 60 min.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook Sa, S200	Vlucht n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Toepassing bi/bi		

Brand- (30/60 minuten) en rookwerende (Sa/S200) deurnaald voor aanslag en wisseldeuren met tussenruimte 11mm, voorzien van afdichtingsrubber, voor deurdikte 40/54 mm.

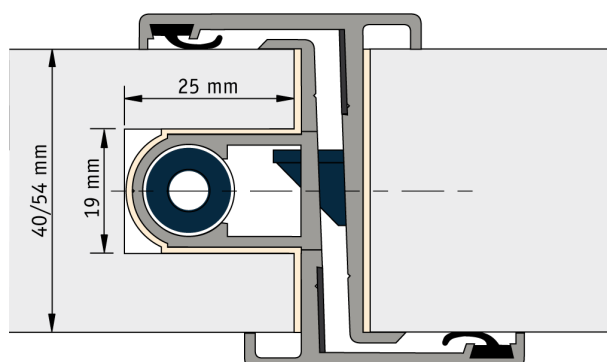

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaaldsystemen bestaan altijd uit een actieve en passieve zijde. Hierbij zijn in het actieve deurprofiel voorzieningen aangebracht voor een (geïntegreerd) slot, het passieve deurprofiel is voorzien van geïntegreerde sparringen t.b.v. dag- en/of nachtschoot en bedieningsgrendels gemonteerd op gebruiksvriendelijke hoogten.

Brandwerend

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van een gebouwontwerp. Dubbele 30 of 60 minuten brandwerende deuren worden hierbij veelvuldig toegepast. Door expanderende materialen te plaatsen op strategische plekken zijn vele deurcombinaties succesvol (NEN-EN 1634-1) getest in combinatie met brandwerende deurnaaldsystemen.

Rookwerend

Een deurnaaldsysteem met sponningaanslag en bijbehorende sponningprofielen en valdorpel vormen een perfecte afdichting tegen zowel "koude" als "warme" rook (Sa en S200 / Ra en R200 conform EN 1634-3 / NEN 6075).

Let op: Een S200 classificatie dient altijd voorzien te zijn van een bijpassende valdorpel. Bij enkel Sa is dit niet verplicht, wij adviseren dit wel te doen.



19-1 BRAND/ROOK

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E sales@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 10
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht